


# J1-K31-F

 **q-move+**  
motion controller



# q-move your mind

Specifications subject to change without notice. However, OEM does not assume liability for errors or inaccuracies. COPYRIGHT 2009 OEM Srl. All rights reserved. Printed in Italy.

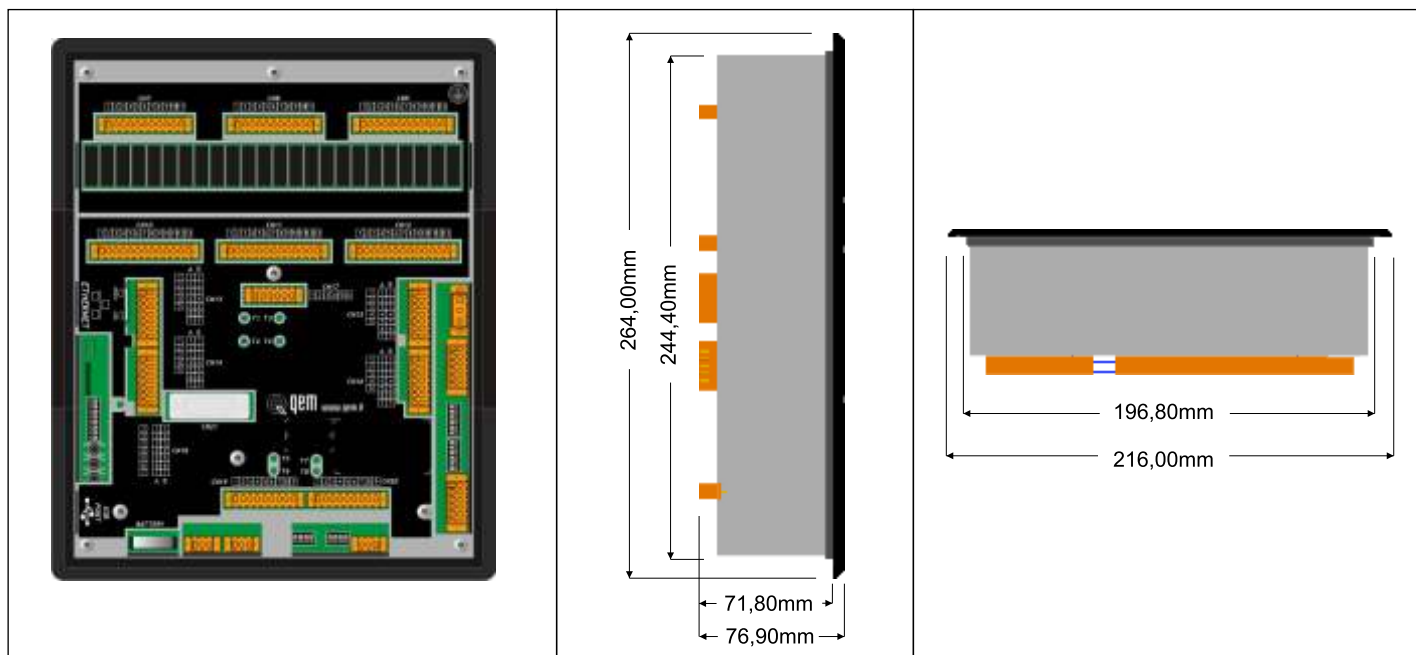

## Caratteristiche generali

- Display TFT da 7" - risoluzione 800x480 - alta luminosità 400cd/m<sup>2</sup> - led backlight
- Tensione di alimentazione 24Vac/dc
- Tasti meccanici
- 14 tasti funzione personalizzabili
- 1 porta Can per dialogare con moduli CAN-OPEN (standard Ds401 - 402)
- 1 porta seriale multistandard R232/422/485 con protocollo modbus o generico
- 1 lettore per MMC o SD card
- 4 conteggi da 200KHz Push-Pull o Line driver
- 4 uscite analogiche +/-10V a 16bit
- 24 ingressi digitali
- 1 ingresso per frequenzimetro
- 24 uscite statiche a 2A - 24Vdc protette
- 2 ingressi analogici a 12bit
- Memoria dati a semiconduttore (non necessita di batteria)
- Orologio con funzione di calendario
- Buzzer integrato

## Opzioni disponibili

- Touch screen resistivo
- 1 porta CAN
- 1 porta seriale multistandard R232/422/485 con protocollo modbus o generico
- 1 porta RS485 (AUX)
- 1 porta per tastiere esterne

## Opzioni su richiesta

- 1 porta Ethernet
- 1 porta USB
- 4 uscite per comando STEP/DIREZIONE PP oppure 2 uscite STEP/DIREZIONE differenziali
- 24 uscite a relè (in alternativa alle uscite statiche)
- 2° ingresso per frequenzimetro